
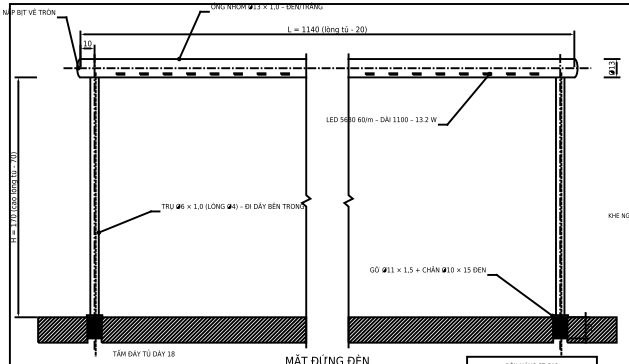



MẶT ĐỨNG ĐÈN

TL 1:2 (vẽ ngắt, L ghi đúng số)

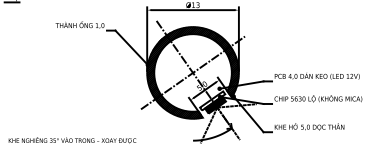

MẶT CẮT A-A

TL 5:1 – bù 120° không bị cắt

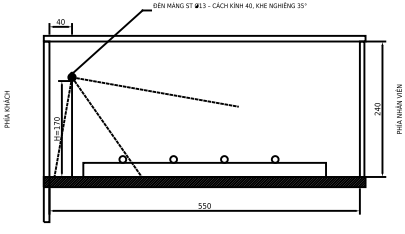


MẶT CẮT LẮP ĐẶT TRONG TỦ

TL 1:5 – tủ thấp chuẩn lòng 550 × 240



SƠ ĐỒ ĐI DÂY

không tỉ lệ

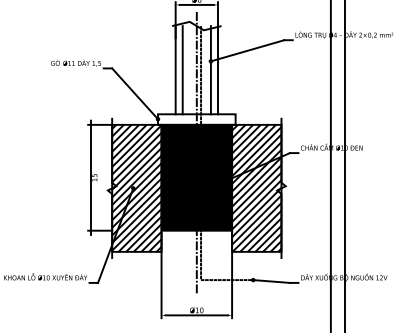

CHI TIẾT B – TRỤ / CHÂN

TL 5:1

GHI CHÚ:
1. Ống nhôm Ø13 × 1,0, khe hở 5,0 dọc thân, nắp bít vê tròn, thân xoay được; trụ Ø6 × 1,0 (lồng Ø4) đi dây; chân Ø10 × 15 đen, gỗ Ø11 × 1,5; LED 12V 5630 60 LED/m, chip lộ không mica; vỏ đen hoặc trắng.
2. Cách tính theo tủ: L = chiều dài lòng tủ − 20; LED dài = bội số 50 lớn nhất ≤ L − 40; H = chiều cao lòng tủ − 70; tâm trụ cách đầu ống 10.
3. Điện: 12 W/m, 1 A/m ở 12V DC. Bán về này: L = 1140, LED 1100 mm, khoảng 13,2 W. Bộ nguồn ≥ 1,25 × tổng tải.
4. Nhiệt độ màu theo loại hàng: 3000K vàng 24K, vàng ta; 4000K vàng trắng, bạc; 6500K kim cương, đá quý.
5. Khoan lỗ Ø10 xuyên tâm đáy dày 18 tại vị trí chân; bộ nguồn đặt dưới đáy, có khe thoát nhiệt.

ĐÈN MÁNG ST Ø13 – TỦ KÍNH TRANG SỨC / TỦ VÀNG		
MÃ BẢN VẼ: ST-O13-01	L = 1140 | H = 170	ĐƠN VỊ: mm
TỈ LỆ: 1:2 · 5:1 · 1:5	KHỔ: A3	NGÀY: 29/10/2026
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: G-TECH LIGHTING g-tech.com.vn · vngmes.vn · 0930 07 48 49	THIẾT KẾ:	DUYỆT: .....